



产 品 承 认 书

产品名称: 0402-T0.4白光贴片式发光二极管

产品型号: MATE-C281DS5

客户名称: _____

客户料号: _____

承认日期: 2017.03.13

深圳市美特光电子有限公司		
制定	审核	核准

客户承认栏		
确认	审核	核准

深圳市美特光电子有限公司

TEL: 0755-83998134


FAX: 0755-83461747

WEB: www.matelight.cn

一、产品描述:

- 外观尺寸(L/W/H) : 1.0 x 0.5 x 0.4 mm
- 颜色: 高亮度白光
- 胶体: 黄色胶体
- EIA规范标准
- 包装 环保产品, 符合ROHS要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

二、外形尺寸及建议焊盘尺寸:

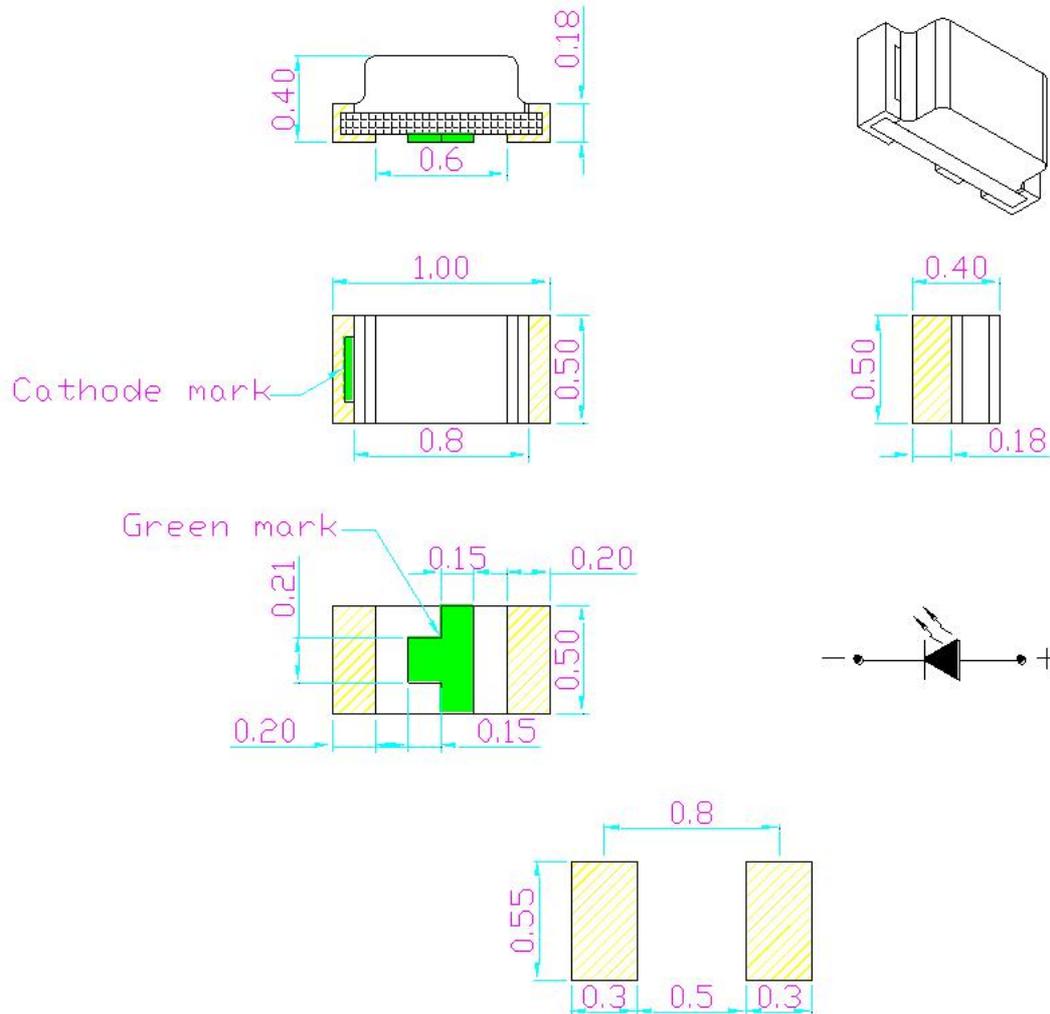


建议焊盘尺寸


备注: 1. 单位: 毫米 (mm)

2. 公差: 如无特别标注则为 ± 0.10 mm

三、建议焊接温度曲线:

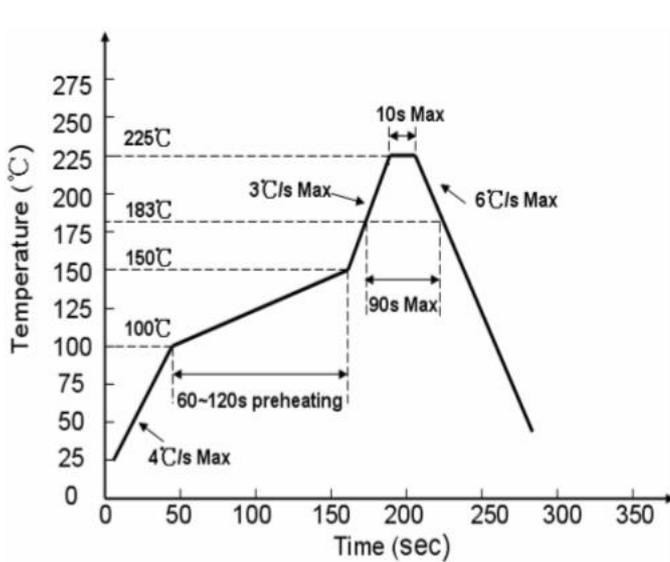

有铅制程

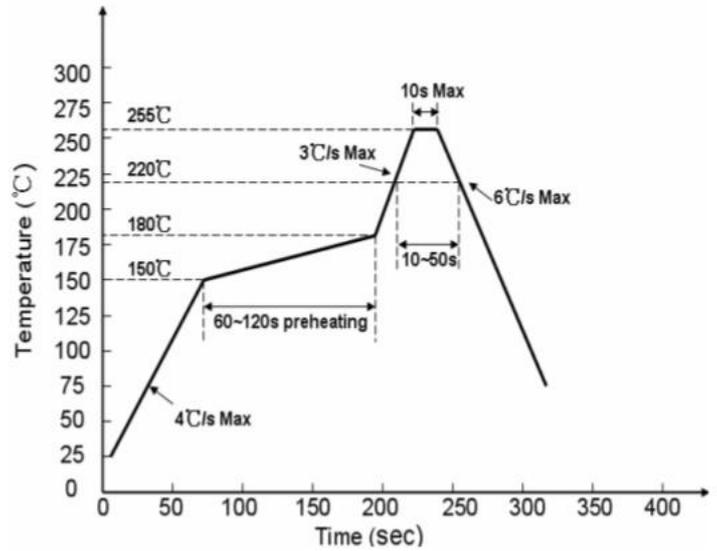

无铅制程

四、最大绝对额定值 (Ta=25°C) :

参数	符号	最大额定值	单位
消耗功率	Pd	80	mW
最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽)	IFP	100	mA
正向直流工作电流	IF	25	mA
反向电压	VR	5	V
工作环境温度	Topr	-30°C ~ +85°C	
存储环境温度	Tstg	-40°C ~ +90°C	
焊接条件	Tsol	回流焊 : 260°C, 10s 手动焊 : 300°C, 3s	

产品承认书

Part No. : MATE-C281DS5



版本

A1

发布日期

2015.07.23

页码

3 of 12

五、光电参数 (Ta=25°C) :

参数	符号	最小值	代表值	最大值	单位	测试条件
光强	IV	---	185	---	mcd	IF=5mA
半光强视角	2θ1/2	---	120	---	deg	IF=5mA
正向电压	VF	2.6	---	3.2	V	IF=5mA
反向电流	IR	---	---	5	uA	VR=5V

亮度分档:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
J1	105	140	mcd	IF=5mA
J2	140	185		
K1	185	250		
K2	250	330		


备注:光强误差± 11%

电压分档:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
7A	2.6	2.7	V	IF=5mA
7B	2.7	2.8		
8A	2.8	2.9		
8B	2.9	3.0		
9A	3.0	3.1		

备注:正向电压误差± 0.02V

色区:

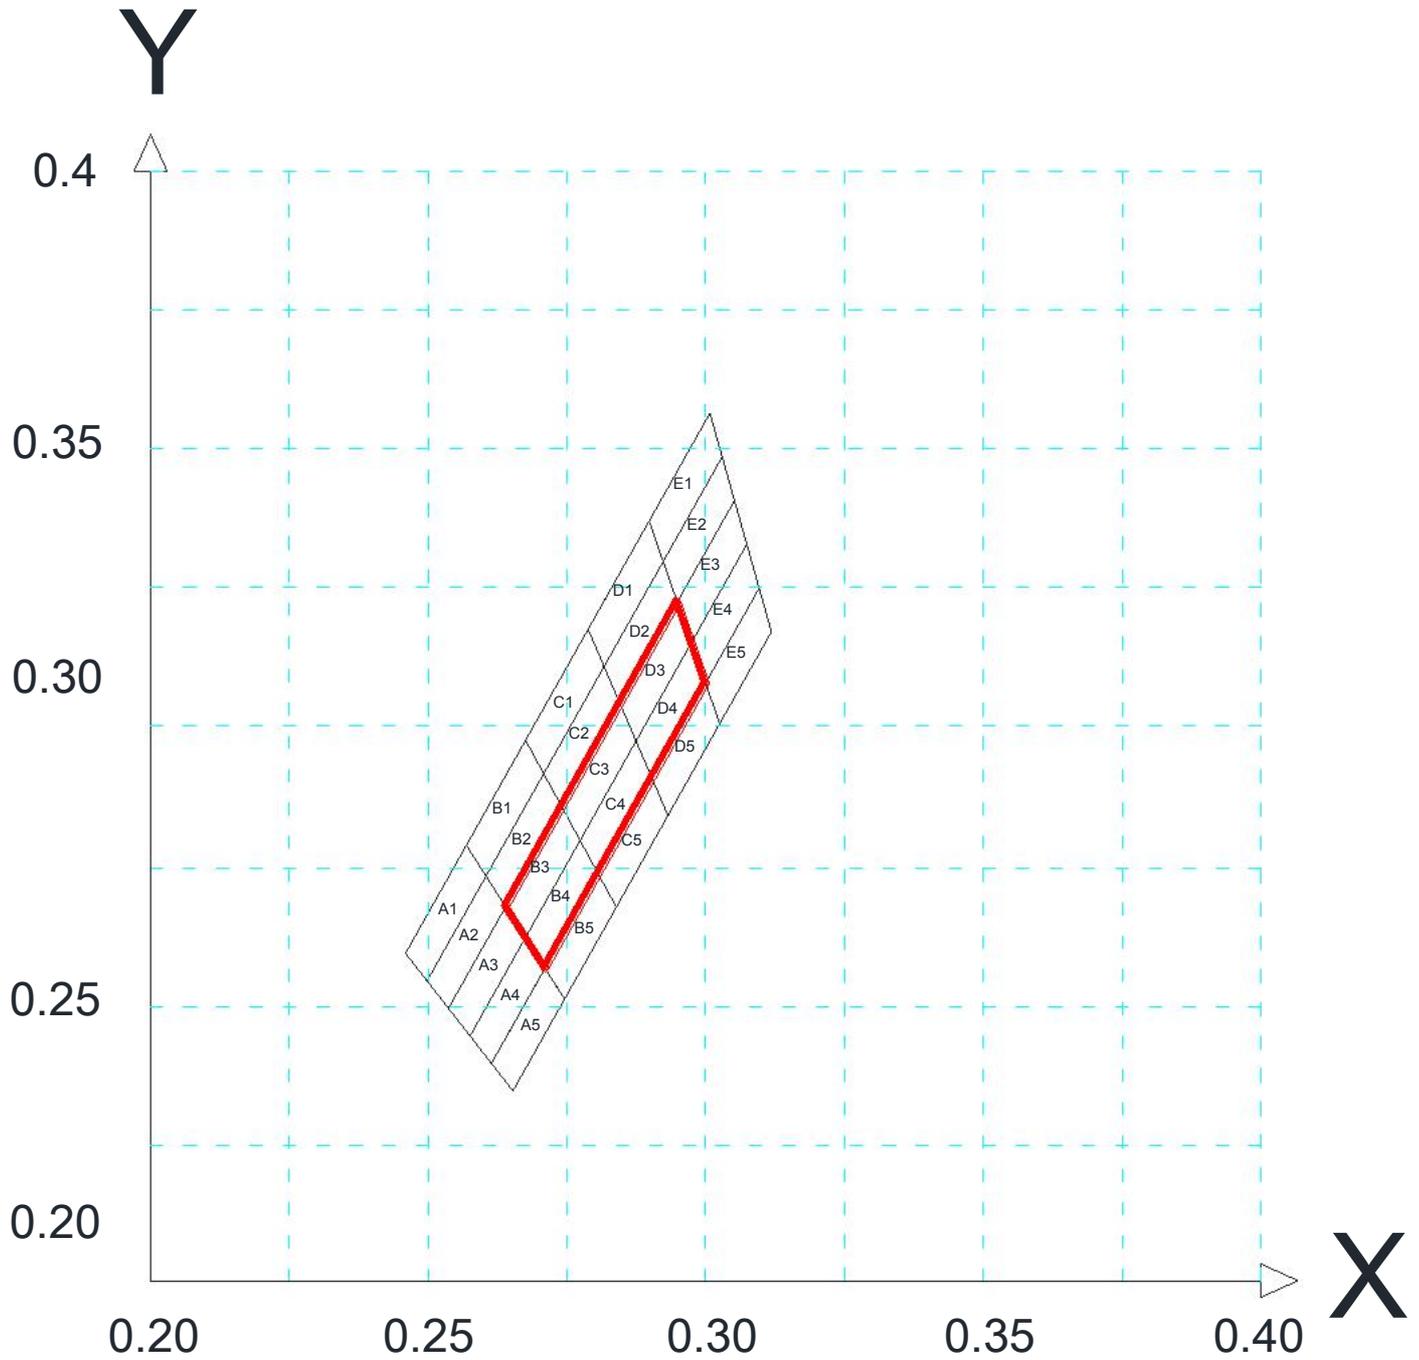

备注:红色部分为主产色区

产 品 承 认 书

Part No. : MATE-C281DS5



版本	A1	发布日期	2015.07.23	页码	5 of 12
----	----	------	------------	----	---------

Bin Code	CIE-X	CIE-Y	Bin Code	CIE-X	CIE-Y	Bin Code	CIE-X	CIE-Y
A1	0.2459	0.259	B1	0.2569	0.2785	C1	0.2675	0.2974
	0.2569	0.2785		0.2675	0.2974		0.2788	0.3175
	0.2604	0.273		0.2708	0.2914		0.2817	0.3108
	0.2498	0.2541		0.2604	0.273		0.2708	0.2914
	0.2459	0.259		0.2569	0.2785		0.2675	0.2974
A2	0.2498	0.2541	B2	0.2604	0.273	C2	0.2708	0.2914
	0.2604	0.273		0.2708	0.2914		0.2817	0.3108
	0.264	0.2674		0.2741	0.2854		0.2846	0.3041
	0.2537	0.2491		0.264	0.2674		0.2741	0.2854
	0.2498	0.2541		0.2604	0.273		0.2708	0.2914
A3	0.2537	0.2491	B3	0.264	0.2674	C3	0.2741	0.2854
	0.264	0.2674		0.2741	0.2854		0.2846	0.3041
	0.2675	0.2619		0.2773	0.2794		0.2874	0.2973
	0.2575	0.2441		0.2675	0.2619		0.2773	0.2794
	0.2537	0.2491		0.264	0.2674		0.2741	0.2854
A4	0.2575	0.2441	B4	0.2675	0.2619	C4	0.2773	0.2794
	0.2675	0.2619		0.2773	0.2794		0.2874	0.2973
	0.271	0.2563		0.2806	0.2734		0.2903	0.2906
	0.2614	0.2392		0.271	0.2563		0.2806	0.2734
	0.2575	0.2441		0.2675	0.2619		0.2773	0.2794
A5	0.2614	0.2392	B5	0.271	0.2563	C5	0.2806	0.2734
	0.271	0.2563		0.2806	0.2734		0.2903	0.2906
	0.2746	0.2508		0.2839	0.2673		0.2932	0.2839
	0.2653	0.2342		0.2746	0.2508		0.2839	0.2673
	0.2614	0.2392		0.271	0.2563		0.2806	0.2734



产品承认书

Part No. : MATE-C281DS5

版本

A1

发布日期

2015.07.23

页码

6 of 12

Bin Code	CIE-X	CIE-Y	Bin Code	CIE-X	CIE-Y
D1	0.2788	0.3175	E1	0.2898	0.337
	0.2898	0.337		0.3007	0.3565
	0.2923	0.3297		0.303	0.3486
	0.2817	0.3108		0.2923	0.3297
	0.2788	0.3175		0.2898	0.337
D2	0.2817	0.3108	E2	0.2923	0.3297
	0.2923	0.3297		0.303	0.3486
	0.2949	0.3224		0.3052	0.3407
	0.2846	0.3041		0.2949	0.3224
	0.2817	0.3108		0.2923	0.3297
D3	0.2846	0.3041	E3	0.2949	0.3224
	0.2949	0.3224		0.3052	0.3407
	0.2974	0.3151		0.3074	0.3328
	0.2874	0.2973		0.2974	0.3151
	0.2846	0.3041		0.2949	0.3224
D4	0.2874	0.2973	E4	0.2974	0.3151
	0.2974	0.3151		0.3074	0.3328
	0.3	0.3078		0.3096	0.3249
	0.2903	0.2906		0.3	0.3078
	0.2874	0.2973		0.2974	0.3151
D5	0.2903	0.2906	E5	0.3	0.3078
	0.3	0.3078		0.3096	0.3249
	0.3025	0.3005		0.3118	0.317
	0.2932	0.2839		0.3025	0.3005
	0.2903	0.2906		0.3	0.3078

六、光电参数代表值特征曲线:

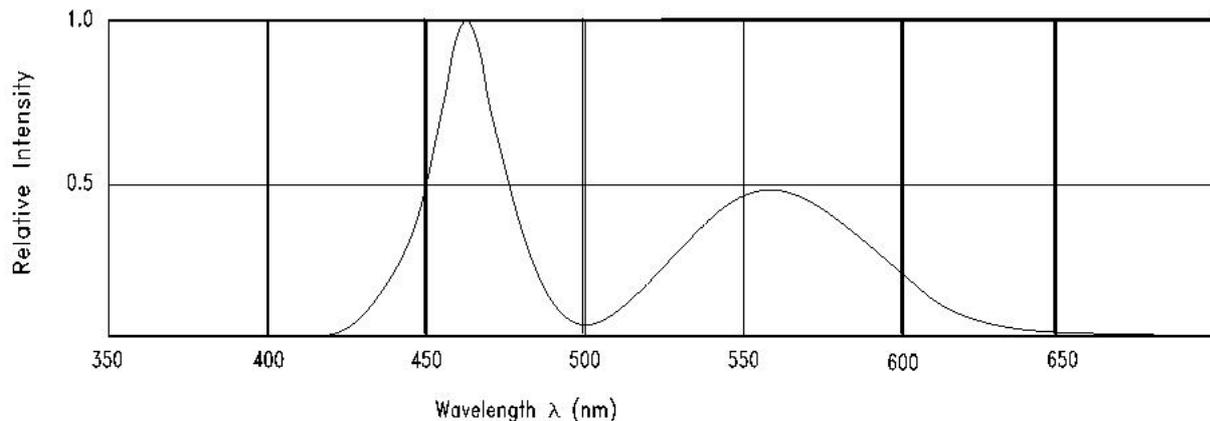


Fig.1 Relative Intensity vs. Wavelength

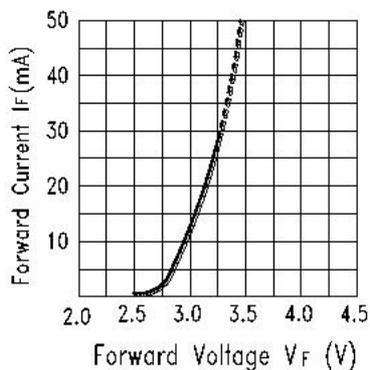


Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage

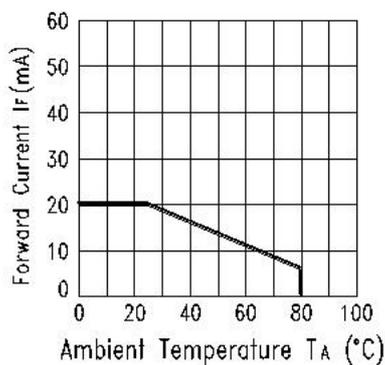


Fig.3 Forward Current Derating Curve

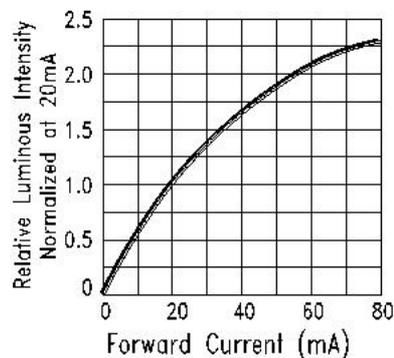


Fig.4 Relative Luminous Intensity vs. Forward Current

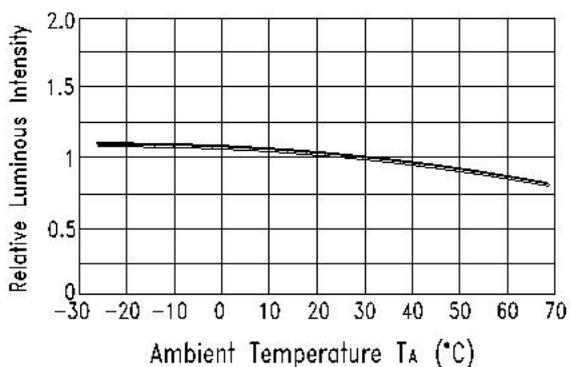


Fig.5 Luminous Intensity vs. Ambient Temperature

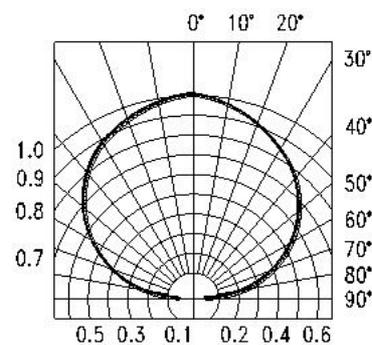


Fig.6 Spatial Distribution

注: 如无另外注明, 测试环境温度为 $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$

七、标签标识:

CAT: 光强 (mcd)


HUE: XY

REF: 电压 (V)


误差范围

a. Luminous Intensity: $\pm 15\%$

b. Forward Voltage: $\pm 0.1V$

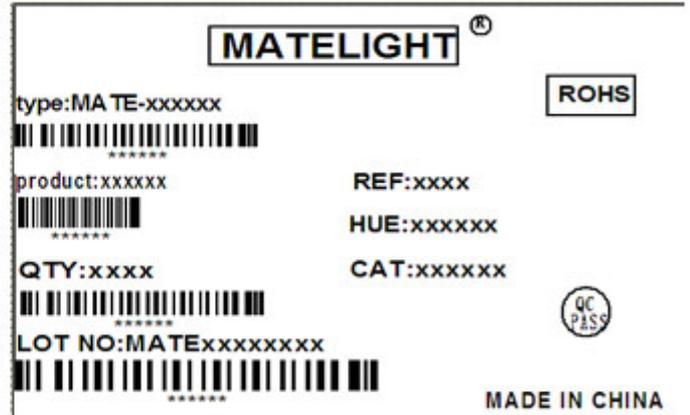

八、包装载带与圆盘尺寸:

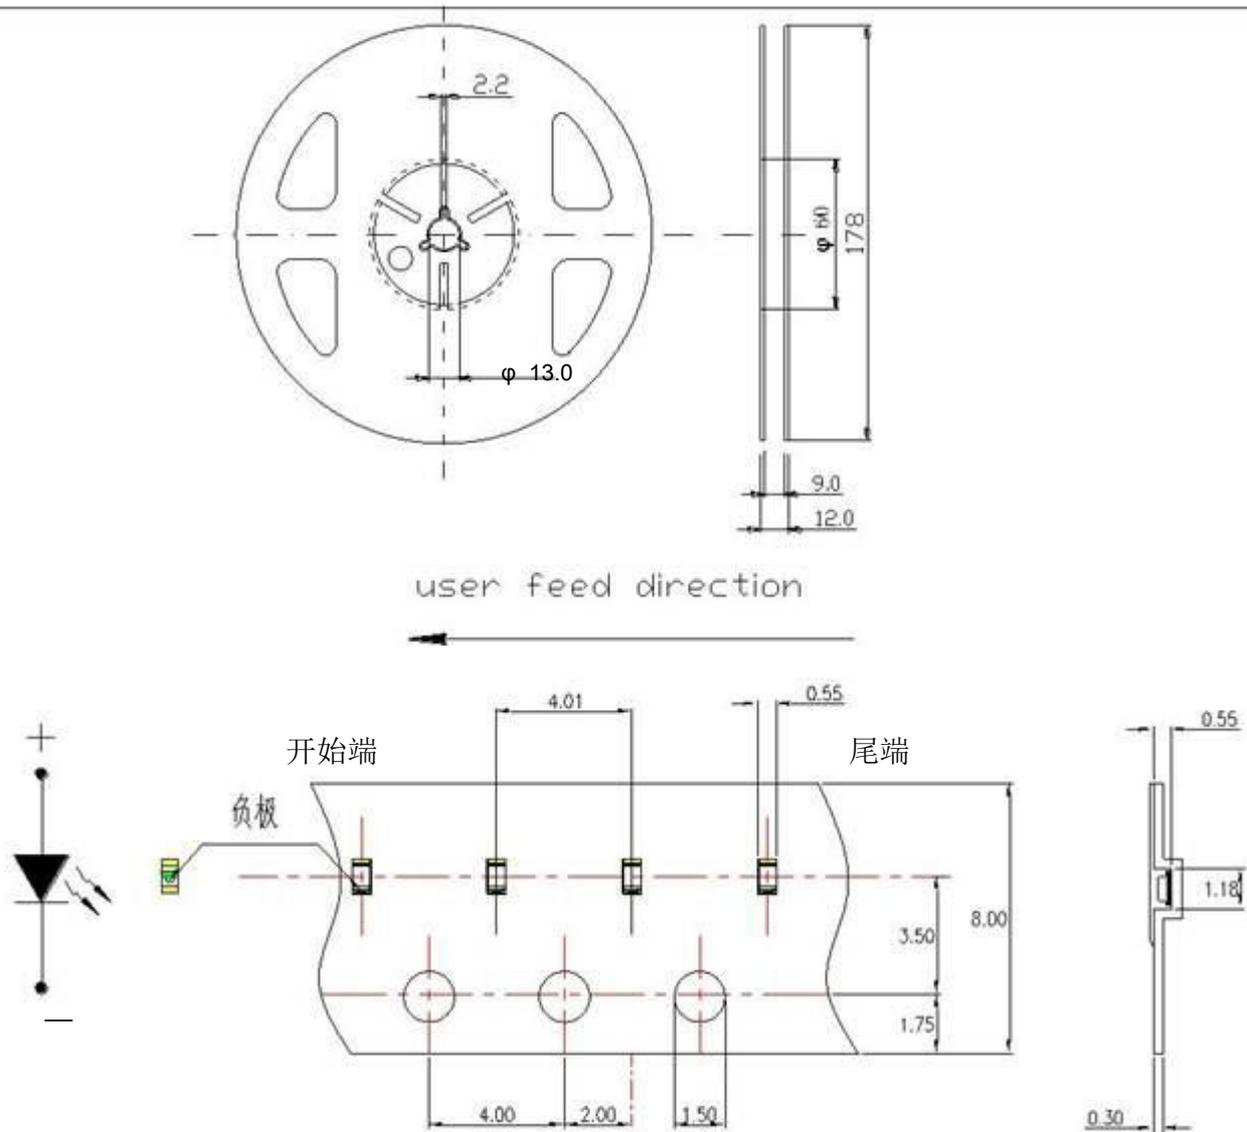


备注: 1. 尺寸单位为毫米(mm);


2. 尺寸公差如无标注, 为 $\pm 0.15mm$;

版本	AI	发布日期	2015.07.23	页码	9 of 12
----	----	------	------------	----	---------

九、圆盘及载带卷出方向及空穴规格：

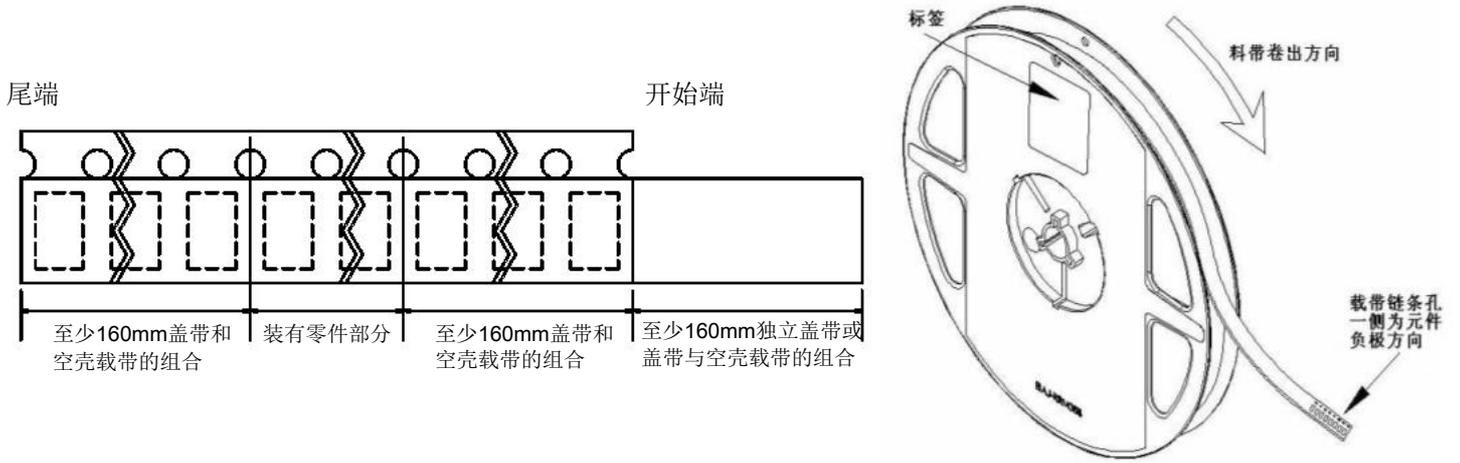

十、内包装及外包装：

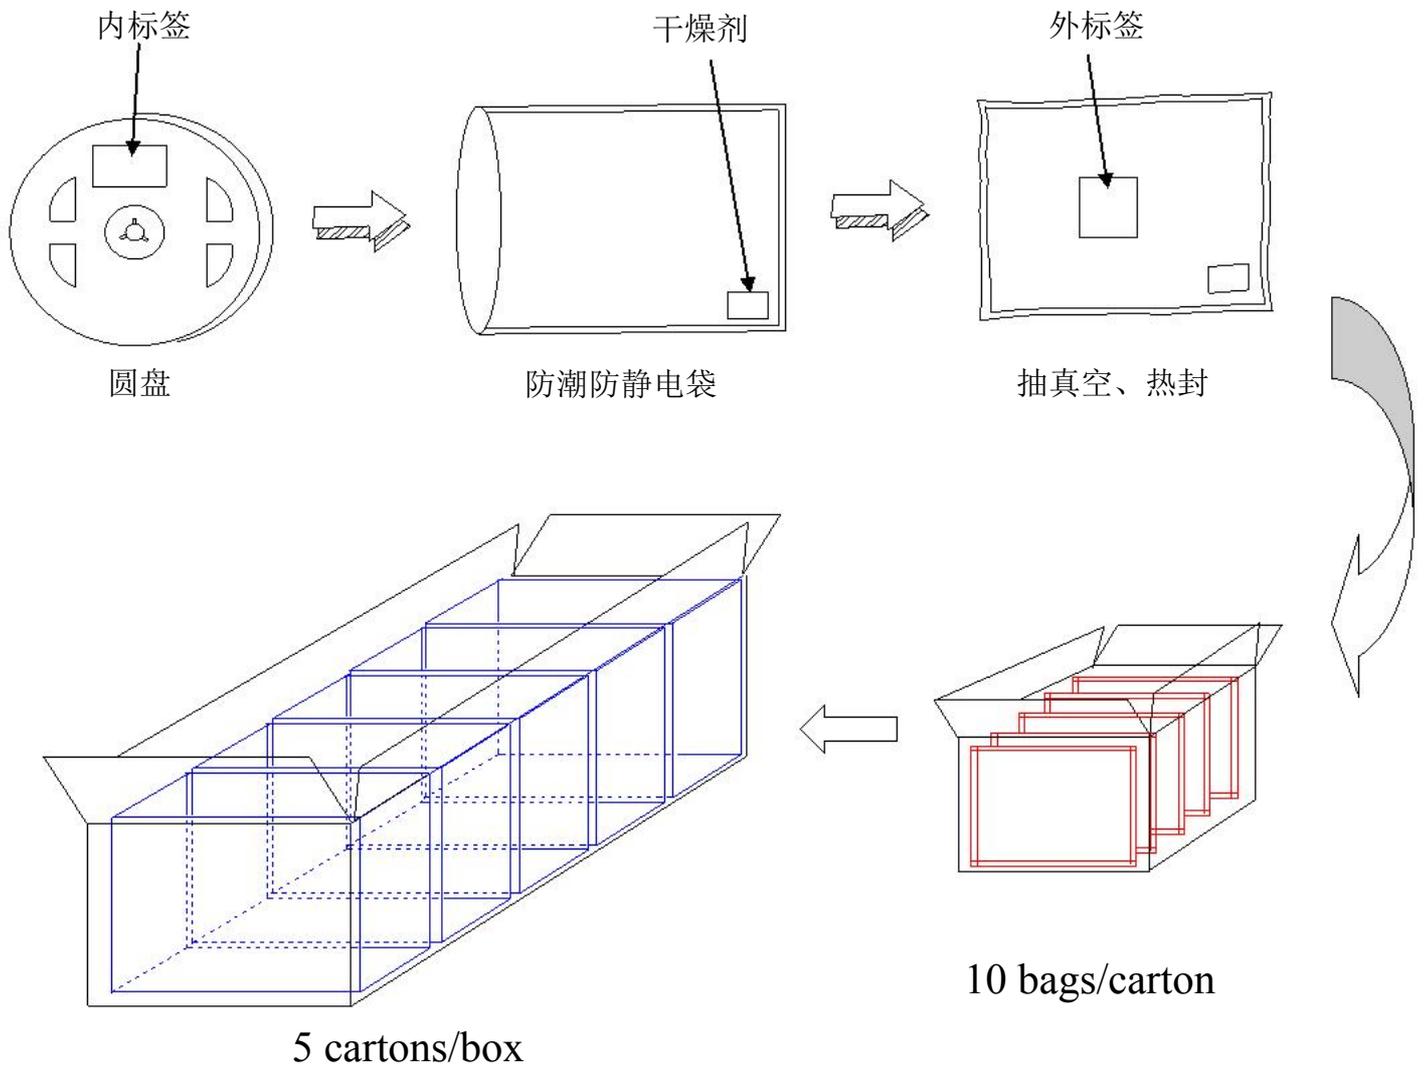



产品承认书

Part No. : MATE-C281DS5

版本	A1	发布日期	2015.07.23	页码	10 of 12
----	----	------	------------	----	----------

十一、信赖性实验:

测试项目	测试条件	测试次数	参考标准	失效判定标准	失效LED数量 (PCS)
防潮等级	1.回流焊最高温度=260°C,10秒, 2次回焊; 2.回流焊之前存储条件: 30°C, 相对湿度=70%, 168H;	-	JEITA ED-4701 300.301	#1	0/22
焊接信赖性 (无铅回流焊)	回流焊最高温度=245±5°C, 5秒 (无铅回流焊)	-	JEITA ED-4701 303 303A	#2	0/22
冷热循环	-40°C 30分钟~25°C 5分钟~ 100°C 30分钟~25°C 5分钟	300 个循环	JESD22-A104	#1	0/22
冷热冲击	-35°C 15分钟 转换时间3分钟 85°C 15分钟	300 个循环	JESD22-A106	#1	0/22
高温存储	Ta=100°C	1000 小时	JESD22-A103	#1	0/22
低温存储	Ta=-40°C	1000 小时	JESD22-A119	#1	0/22
常温老化	Ta=25°C IF=20mA	1000小时	JESD22-A108	#1	0/22

(2) 失效标准

标准#	项目	测试条件	失效标准
#1	正向电压(V ^F)	I _F =20mA	>U.S.L*1.1
	光强 (IV)	I _F =20mA	<L.S.L*0.7
	反向电流(I _R)	V _R =5V	>U.S.L*2.0
#2	焊接可靠性	/	锡膏覆盖焊盘比例小于 95%

★ U.S.L : 规格上限 L.S.L : 规格下限



十二、使用注意事项:

◆ 使用:

1.过高的温度会影响 LED的亮度以及其他性能, 所以为使 LED有较好的性能表现, 应将 LED 远离热源。

2.光电参数公差:

正向电压(REF / VF): + 0.02V

亮度(CAT / IV): + 11%

波长(HUE / WLD): + 1nm

◆ 存储:

1. 未打开原始包装的情况下, 建议储存的环境为: 温度 5°C~30°C, 湿度 85%RH 以下。当库存超过两个月, 使用前应做除湿处理, 条件 60°C/8小时;

2. 打开原始包装后, 建议储存环境为: 温度 5~30°C, 湿度 60% 以下;

3. LED是湿度敏感元件, 为避免元件吸湿, 建议打开包装后, 将其储存在有干燥剂的密闭容器内, 或者储存在氮气防潮柜内;

4. 打开包装后, 元件应该在 168小时 (7天) 内使用; 且贴片后应尽快完成焊接;

5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168小时 (7 天), 应做除湿处理;

烘烤条件: 60°C/24小时。

◆ ESD 静电防护

LED (特别使用 InGaN 结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红 LED) 是静电敏感元件, 静电或者电流过载会破坏 LED结构。LED受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常, 比如漏电流过大, VF变低, 或者无法点亮等等。所以请注意以下事项:

1. 接触 LED时应佩戴防静电腕带或者防静电手套;

2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等, 应该做适当的接地保护 (接地阻抗值 10Ω以内);

3. 储存或搬运 LED应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱, 严禁使用普通塑料制品;

4. 建议在作业过程中, 使用离子风扇来抑制静电的产生;

5. 距离 LED元件 1英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。



产品承认书

Part No. : MATE-C281DS5

版本

A1

发布日期

2015.07.23

页码

12 of 12

◆ 清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。

◆ 焊接

1. 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线；
2. 回流焊焊接次数不得超过两次；
3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接，最高焊接温度不应超过 300度，且须在 3秒内完成。
烙铁最大功率应不超过 30W；
4. 焊接过程中，严禁在高温情况下碰触胶体；
5. 焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折 PCB，避免元件受到撞击。

◆ 其他

1. 本规格所描述的 LED定义应用在普通的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员；
2. 高亮度 LED产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视；
3. 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。